




www.carpali.com

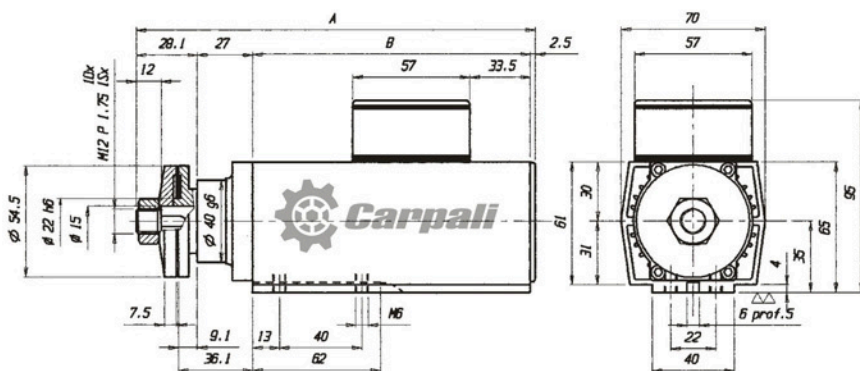

CMS21

CMS系列-中/高速锯片电机



电压:三相AC-220V-380/400V-50HZ.

460V-60HZ

功率: 0.13KW-12KW

转数:50HZ-1500/3000RPM 100HZ--6000RPM

200HZ-12000RPM 100HZ以上需要变频器控制

特点: 有方型机身和B3脚座2种安装方式,机身扁平适合圆锯机床领域. 可用于锯, 切, 削等机械设备中. 小机身大功率. 适合应用在高功率要求限制轴中心高度等切割设备, 新的外壳设计确保更好的冷却和提高性能, 允许外部污染物的最大保护.

应用: 木工机械,圆锯机床, 复合板材切割, 数控锯床,轻金属切割, 双头锯, 塑料切割, 数控加工, 机器人, 机械手加工中心.

Tipo Type	Tensione Voltage (Volt)			Frequenza (Hz)	Giri (rpm)	Potenza resa Out. Power (Kw)	Assorbimento Absorb. (amps)			COS φ	Peso Weight (Kg)		
	Standard	a richiesta on request					Standard	a richiesta on request					
CMS21 6.5/2	380	220	220/380		100	6000	0.13	0.58	1.00	1.00/0.58		0.63	2.5
CMS21 6.5/2	220	380	220/380		200	12000	0.35	2.00	1.16	2.00/1.16		0.69	2.5
CMS21 6.5/2	380	220	220/380		300	18000	0.41	1.27	2.20	2.20/1.27		0.70	2.5
CMS21 9/2	380	220	220/380		100	6000	0.22	0.85	1.47	1.47/0.85		0.65	2.8
CMS21 9/2	220	380	220/380		200	12000	0.55	2.55	1.50	2.55/1.50		0.70	2.8
CMS21 9/2	380	220	220/380		300	18000	0.75	2.14	3.70	3.70/2.14		0.71	2.8

Per Tensioni 230/400 VOLT l'assorbimento amperometrico va moltiplicato per 0.95.
For Voltages 230/400 the amps ABS. has to be multiplied by 0.95.

Tipo/Type	A	B
CMS21 6.5/2	192.5	135
CMS21 9/2	227.5	170

CMS59





www.carpali.com



Tipo/Type		A	B
CMS59 10/2		319	210
CMS59 12/2		339	230
CMS59 14/2		359	250

MODELLO	TENSIONE [Volt]	FREQUENZA [Hz]	GIRI	POT. RESA [Kw]	ASSORB. [Amp]	Cos j	PESO [Kg]
CMS59 10/2	220/380	50	3000	1,00	4,7/2,7	0,78	14,8
CMS59 12/2	220/380	50	3000	1,50	6,9/4,0	0,83	17,7
CMS59 14/2	220/380	50	3000	2,20	7,9/4,6	0,80	20,6
CMS59 10/4	220/380	50	1500	0,75	3,5/2,0	0,83	14,8
CMS59 12/4	220/380	50	1500	1,10	5,0/2,9	0,83	17,7
CMS59 14/4	220/380	50	1500	1,50	4,8/2,8	0,83	20,6
CMS59 10/2	220/380	100	6000	2,00	7,9/4,6	0,82	14,8
CMS59 12/2	220/380	100	6000	3,00	12,0/6,9	0,85	17,7
CMS59 14/2	220/380	100	6000	4,00	15,2/8,8	0,85	20,6
CMS59 10/4	220/380	100	3000	1,50	6,4/3,7	0,84	14,8
CMS59 12/4	220/380	100	3000	2,20	9,4/5,4	0,84	17,7
CMS59 14/4	220/380	100	3000	3,00	12,8/7,4	0,84	20,6

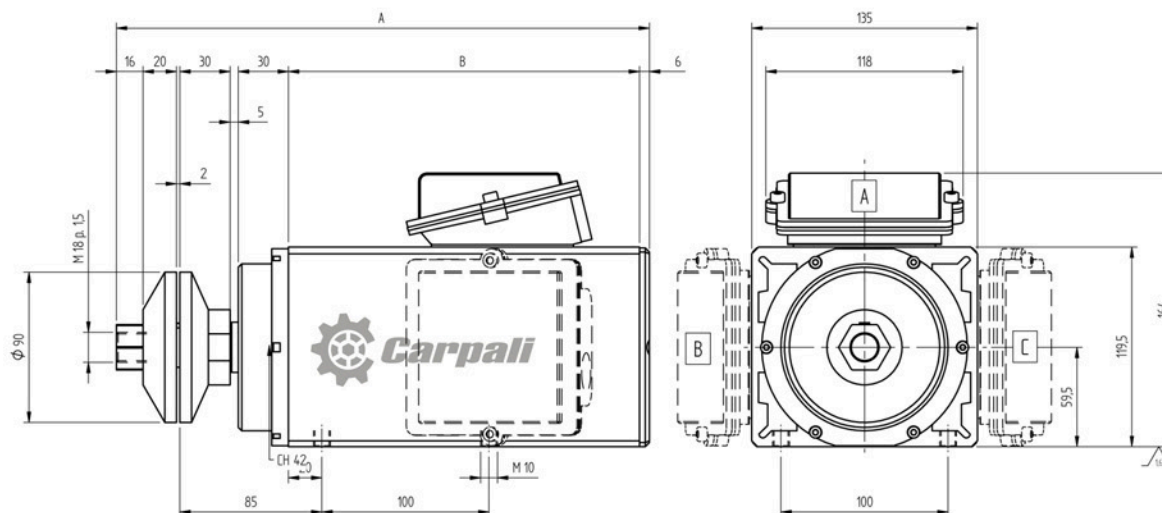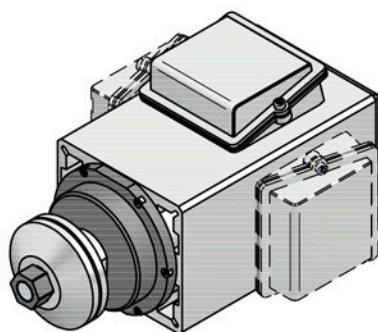

CMS72






www.carpali.com

MODELLO	TENSIONE [Volt]	FREQUENZA [Hz]	GIRI	POT. RESA [Kw]	ASSORB. [Amp]	Cos j	PESO [Kg]
CMS72 11/2	220/380	50	3000	2,30	9,5/5,5	0,82	24,0
CMS72 13/2	220/380	50	3000	3,0	11,7/6,7	0,82	29,0
CMS72 17/2	220/380	50	3000	4,0	15,1/8,7	0,83	37,5
CMS72 11/4	220/380	50	1500	1,5	8,8/5,1	0,70	24,0
CMS72 13/4	220/380	50	1500	2,20	9,4/5,4	0,73	29,0
CMS72 17/4	220/380	50	1500	3,0	11,8/6,8	0,81	37,5
CMS72 11/2	220/380	100	6000	2,30	10,0/5,8	0,82	24,0
CMS72 11/2	220/380	100	6000	3,00	11,7/6,7	0,84	24,0
CMS72 13/2	220/380	100	6000	4,00	14,7/8,5	0,84	24,0
CMS72 13/2	220/380	100	6000	5,50	21,6/12,5	0,82	29,0




Tipo/Type		A	B	C
CMS72	11/2-4	349	251	98
CMS72	13/2-4	369	271	118
CMS72	17/2-4	409	311	158

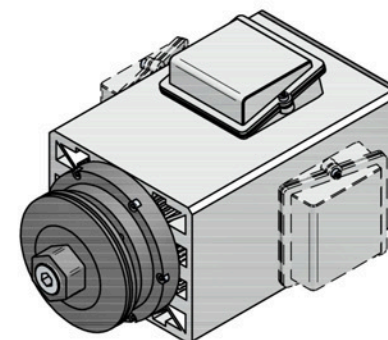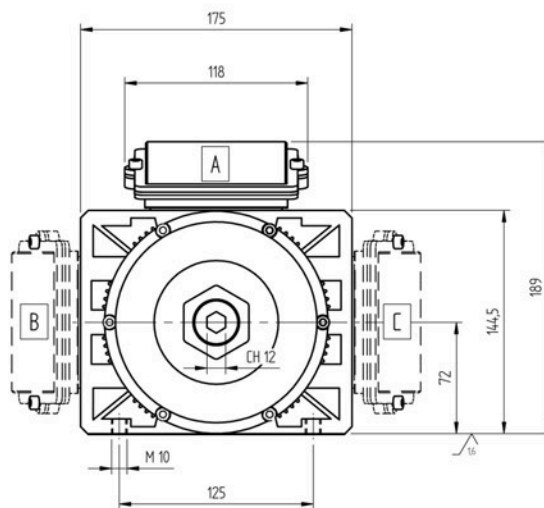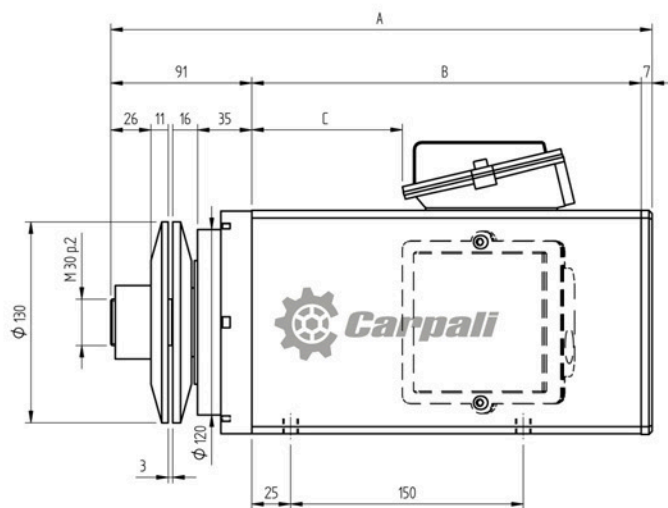

CMS82

Tipo Type	Tensione Voltage (Volt)	Frequenza (Hz)	Giri (rpm)	Potenza resa Out. Power (Kw)	Assorbimento Absorb. (amps)	COS ϕ	Peso Weight (Kg)
CMS82 12/2	220/380	50	3000	2.90	11.5/6.60	0.83	25
	380	100	6000	4.80	10.90	0.83	
CMS82 14/2	220/380	50	3000	4.00	15.5/8.90	0.83	27
	380	100	6000	6.65	14.9	0.84	
CMS82 13/4	220/380	50	1500	2.20	9.30/5.30	0.80	25
	380	100	3000	3.60	8.20	0.82	
CMS82 17/4	220/380	50	1500	3.00	11.8/6.80	0.80	27
	380	100	3000	4.50	10.2	0.82	


For Voltages 230/400 the amps ABS. has to be multiplied by 0.95.

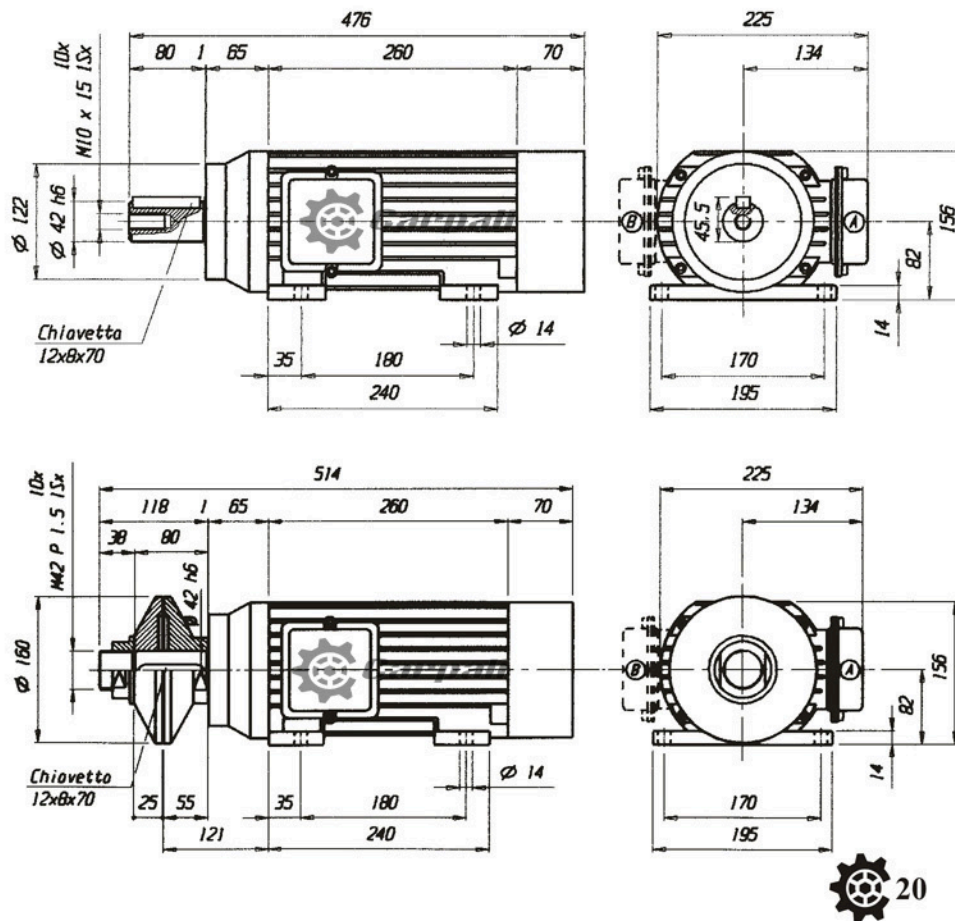

Nose type SC



www.carpali.com



Nose type SCF with Flanges

CMS87






www.carpali.com




Tipo/Type	A	B	C
CMS87 15/2-4	479	310	150
CMS87 17/2-4	499	330	170
CMS87 19/2-4	519	350	190

MODELLO	TENSIONE [Volt]	FREQUENZA [Hz]	GIRI	POT. RESA [Kw]	ASSORB. [Amp]	Cos j	PESO [Kg]
CMS87 15/2	220/380	50	3000	6,50	21,8/12,6	0,81	45,3
CMS87 17/2	220/380	50	3000	7,50	27,9/16,1	0,81	51,0
CMS87 19/2	220/380	50	3000	8,50	31,7/18,3	0,80	57,0
CMS87 19/2 RR	220/380	50	3000	10,0	36,5/21,1	0,83	57,0
CMS87 15/2	220/380	100	6000	8,50	31,4/18,4	0,80	45,3
CMS87 17/2	220/380	100	6000	10,50	40,0/23,1	0,81	51,0
CMS87 19/2	220/380	100	6000	12,0	44,3/25,6	0,80	57,0
CMS87 19/2 RR	220/380	100	6000	14,5	51,6/29,8	0,84	57,0
CMS87 15/4	220/380	50	1500	4,0	16,1/9,3	0,80	45,3
CMS87 17/4	220/380	50	1500	4,5	18,1/10,5	0,81	51,0
CMS87 19/4	220/380	50	1500	5,0	20,2/11,7	0,81	57,0
CMS87 15/4	220/380	100	3000	6,4	27,0/15,6	0,80	45,3
CMS87 17/4	220/380	100	3000	7,5	30,2/7,8	0,82	51,0
CMS87 19/4	220/380	100	3000	8,5	34,2/19,9	0,81	57,0

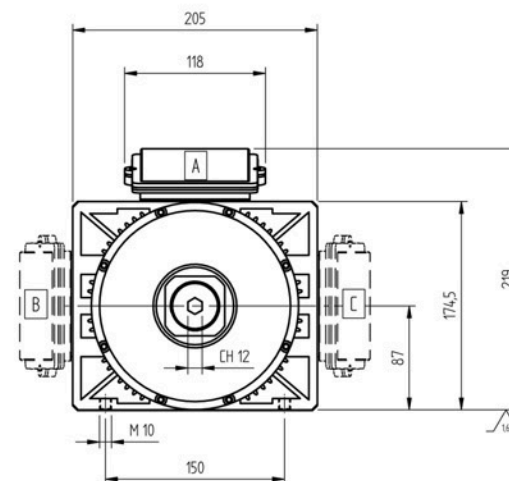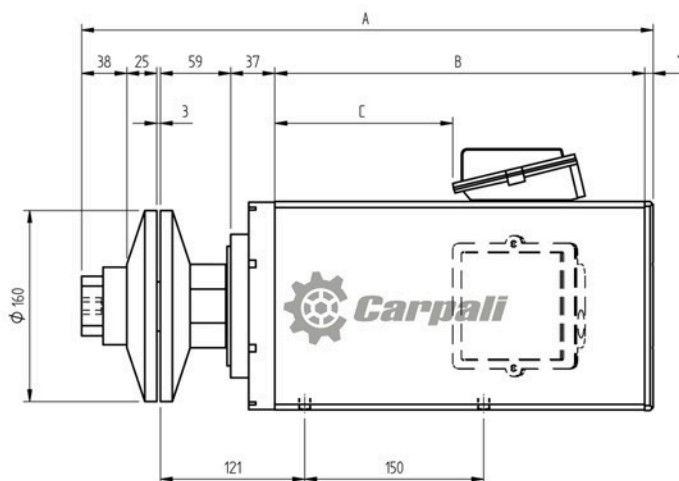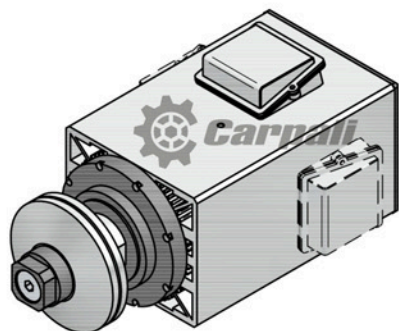

CMS95



Nose type SC




www.carpali.com



Nose type SCF with Flanges

Tipo Type	Tensione Voltage (Volt)	Frequenza (Hz)	Giri (rpm)	Potenza resa Out. Power (Kw)	Assorbimento Absorb. (amps)	COS ϕ	Peso Weight (Kg)
CMS95 12/2	220/380	50	3000	5.20	20.0/11.4	0.82	45
	380	100	6000	7.30	16.2	0.83	
CMS95 15/2	220/380	50	3000	7.00	27.0/15.6	0.82	60
	380	100	6000	9.20	20.0	0.83	
CMS95 12/4	220/380	50	1500	3.70	14.9/8.6	0.80	45
	380	100	3000	5.40	12.0	0.82	
CMS95 14/4	220/380	50	1500	4.50	17.7/10.2	0.80	60
	380	100	3000	6.35	14.0	0.82	

For Voltages 230/400 the amps ABS. has to be multiplied by 0.95.

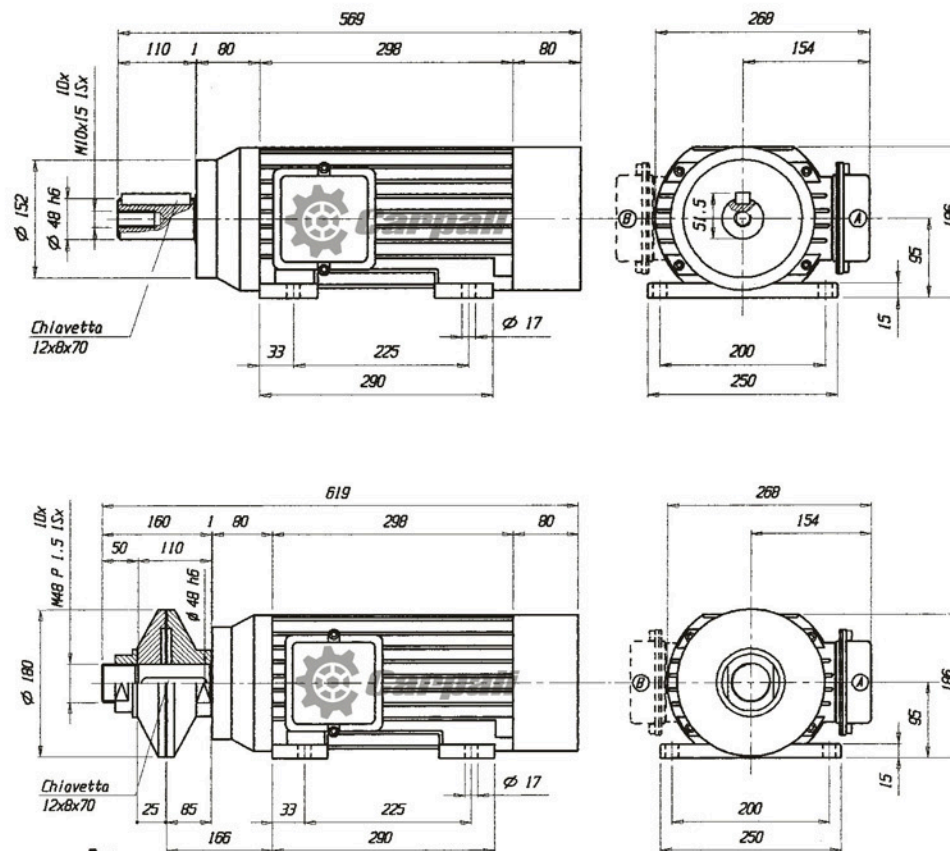


CMS111




Tipo Type	Tensione Voltage (Volt)	Frequenza (Hz)	Giri (rpm)	Potenza resa Out. Power (Kw)	Assorbimento Absorb. (amps)	COS ϕ	Peso Weight (Kg)
CMS111 9/2	220/380	50	3000	5.50	20.1/11.6	0.86	55
	380	100	6000	8.50	17.8	0.86	
CMS111 12/2	220/380	50	3000	7.10	26.0/15.0	0.87	57
	380	100	6000	11.3	23.5	0.87	
CMS111 14/2	220/380	50	3000	8.80	32.5/18.8	0.87	60
	380	100	6000	12.6	26.5	0.87	
CMS111 16/2	220/380	50	3000	10.5	39.0/22.5	0.87	62
	380	100	6000	14.3	30.0	0.87	
CMS111 20/2	220/380	50	3000	14.2	53.7/31.0	0.87	65
	380	100	6000	19.0	40.0	0.87	
CMS111 12/4	220/380	50	1500	5.20	20.8/12.0	0.83	57
	380	100	3000	6.30	14.0	0.83	
CMS111 16/4	220/380	50	1500	7.10	27.7/16.0	0.83	60
	380	100	3000	8.40	18.5	0.84	
CMS111 18/4	220/380	50	1500	8.50	34.6/20.0	0.83	62
	380	100	3000	10.2	23.0	0.84	
CMS111 20/4	220/380	50	1500	10.5	41.6/24.0	0.83	65
	380	100	3000	12.2	26.9	0.84	

For Voltages 230/400 the amps ABS. has to be multiplied by 0.95.

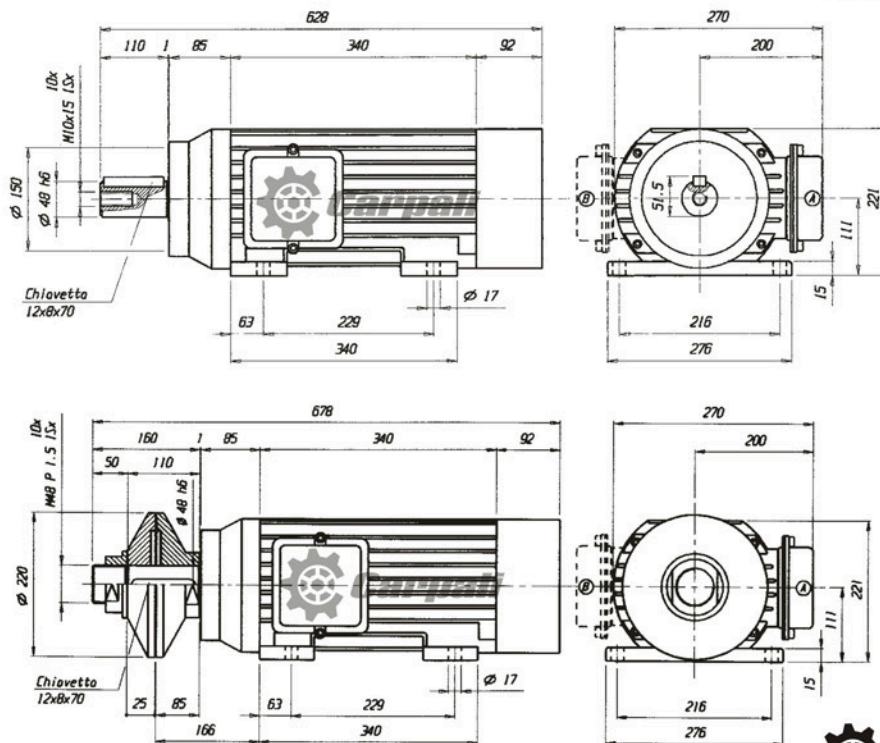

Nose type SC



Nose type SCF with Flanges



www.carpali.com